

FC・FCD・銅合金・鋳鋼用セラミックスフィルターの

新しい波

世界40カ国で使用

世界が認める

 **SQ 聖泉フィルター**

SEISEN FILTER ISO9001 認証 / ISO14001 取得



介在物の除去、層流に卓越した性能を発揮!


聖泉セラミックスフィルターは、各種溶解金属(鉄・アルミニウムなど)のフィルターとして酸化物・介在物の除去に卓越した性能を発揮し、溶湯の清浄化に効果的です。また、鋳込み初期の乱流を抑え、再酸化による介在物の発生を抑えます。これによりコストダウン・生産性向上・品質改善が図られます。



製造元：
濟南聖泉集團股份有限公司
www.shengquan.com



日本ルツボ株式会社
NIPPON CRUCIBLE CO.,LTD.

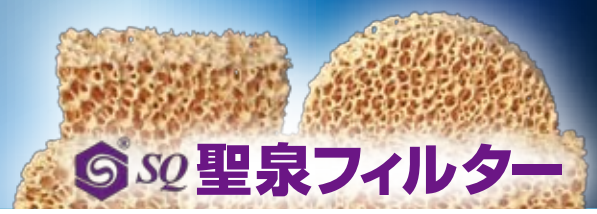

聖泉セラミックスフィルター特性

品番	物性	圧縮強度(≥MPa)	気孔率(%)	かさ比重(g/cm³)	使用温度(≤℃)	用途
FCF-1Z(ジルコニア質)		1.2	80-90	0.70-0.80	1,700	鋳鋼用
FCF-2(炭化珪素質)		1.2	80-90	0.45-0.65	1,500	鋳鉄・銅合金
FCF-3(アルミナ質)		1.2	70-90	0.45-0.65	1,100	アルミなど

寸法規格

FCF-1Zサイズ		〔四方形10,20,30ppi〕		FCF-2,FCF-3サイズ		〔四方形10,20,30ppi〕	
サイズ	入数(個/箱)	サイズ	入数(個/箱)	サイズ	入数(個/箱)	サイズ	入数(個/箱)
75×75×25t	168	40×40×10t	2000				
100×100×25t	116	40×40×11t	1800				
125×125×30t	60	40×40×15t	1360				
150×150×30t	48	40×40×22t	900				
		50×30×22t	960				
		〔円型10,20,30ppi〕					
サイズ	入数(個/箱)	サイズ	入数(個/箱)	サイズ	入数(個/箱)	サイズ	入数(個/箱)
φ40×10t	2000	50×40×10t	1440	50×50×10t	1280		
φ40×15t	1360	50×50×10t	1280	50×50×12t	1080		
φ40×22t	900	50×50×15t	880	50×50×15t	880		
φ50×11t	1160	50×50×20t	640	50×50×20t	640		
φ50×15t	880	50×50×22t	600	50×50×22t	600		
φ60×13t	600	50×50×25t	520	50×50×25t	520		
φ60×22t	400	60×60×13t	600	60×60×13t	600		
φ70×15t	372	60×60×15t	550	60×60×15t	550		
φ70×22t	264	60×60×17t	490	60×60×17t	490		
φ70×25t	240	75×75×22t	220	75×75×22t	220		
φ80×22t	220	100×75×22t	195	100×75×22t	195		
φ90×22t	170	100×100×22t	150	100×100×22t	150		
φ100×22t	140	200×200×27.5t	25	200×200×27.5t	25		
φ100×25t	116	300×200×27.5t	16	300×200×27.5t	16		
		400×300×30t	6	400×300×30t	6		

聖泉フィルターは、
各種サイズに対応可能です。
お気軽にお問い合わせください。

【製造可能サイズ】
○四方形：長さ 30～300mm(FCF-3は30～800mm) / 厚み 10～50mm
○円 型：直径 40～300mm / 厚み 10～50mm
○PPI(穴の数/25mm)：6,10,15,20,25,30

販売元  日本ルツボ株式会社 www.rutsubo.com
NIPPON CRUCIBLE CO., LTD.

東京支店 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-21-3 恵比寿NRビル Tel : 03-3446-3411
大阪支店 〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町 1-2-22 Tel : 06-6746-1281
名古屋支店 〒487-0016 愛知県春日井市高蔵寺町北 5-1159 Tel : 0568-52-6311
九州営業所 〒802-0804 福岡県北九州市小倉南区下城野 3-6-15 Tel : 093-952-8235

